

TELECO



Antennes en TV Accessoires voor
Campers en Caravans

2016

NL

Perfecte harmonie tussen vorm, functie en toegepast materiaal



1) Een design dat prachtig past bij elk type camper zowel qua uiterlijke vorm als elk onderdeel van het interieur.

2) Een continue technische innovatie, resultaat van een aloude, vernieuwde en op de toekomst gerichte ervaring, met het enthousiasme, de fantasie en de vakkennis van een team jonge, maar deskundige ontwerpers van Teleco.

3) Een materiaalkeuze die gemaakt wordt op basis van strenge tests en controles om de garantie te geven dat het uiterlijk van elk product niet aangetast wordt en om een lange duurzaamheid van elk product te garanderen. Dit zijn de drie simpele ingrediënten die de basis vormen voor het feit dat wij op alle Europese markten naam gemaakt hebben en waarvan de essentie in elk product van Teleco terug te vinden is.



Een steeds nauwere relatie met de klant om hen te kunnen adviseren tijdens de aankoop en tijdens de hele levensduur van het product te kunnen ondersteunen.

Het is niet altijd mogelijk om een probleem bij de wortel aan te pakken en uit te roeien omdat er plaatselijke situaties zijn, ook toevallige situaties, die het probleem kunnen veroorzaken, maar wat zeker is, is dat er vlot, bijna acuut, gereageerd moet worden.

Een fundamenteel belang voor Teleco is: het probleem van de klant in behandeling nemen en onmiddellijk oplossen.

- 1) Teleco heeft een servicecentrum dat dagelijks actief is waar advies gevraagd kan worden over de keuze van het meest geschikte product dat aan de eisen van de klant voldoet of waar de klant terecht kan om kleine technische problemen direct op te lossen.
- 2) Een e-mail servicecentrum dat 24 uur per dag actief is, waar de klant terecht kan voor ingewikkeldere technische problemen die om een gedetailleerder antwoord vragen.
- 3) Zelfstandige service- en reparatiecentra in heel Europa die snel en deskundig alle vragen kunnen beantwoorden, dankzij de constante begeleiding van Teleco die driemaandelijkse bijscholings- en specialisatiecursussen organiseert, waaraan vakmensen uit alle landen van Europa deelnemen.




Automatische Sat Systemen

	FLATSAT CLASSIC S / FLATSAT CLASSIC SMART		7
	FLATSAT KOMFORT SMART		8
	FLATSAT EASY S / FLATSAT EASY SMART		9
	FLATSAT ELEGANCE SMART		10
	FLATSAT SKEW EASY SMART		11
	FLATSAT SKEW ELEGANCE SMART		12
	INTERNET SAT		13
	TELESAT		14

Handmatige Sat Systemen

	VOYAGER G3		17
	VOYAGER DIGIMATIC		18
	MOTOSAT DIGIMATIC		MOTOSAT 20
	CARRY SAT ALU		21

Accessoires

	DSF 80/E	21
	DSF 80	21
	KIT MOTOSAT	22
	SPCA	22
	F SAT 1	22
	SPC	22
	CAD/AS	22
	TS8	22
		
		

Ontvangers

	ODE 711	23
	SATELLIET	23
	FORCE HD CI+	24
	SATELLIET	24
	RDT 1000G PVR/12	24
	TERRESTRISCH	

Terrestrische richtingsantennes

	TELEPLUS X2/39U	25
	TELEPLUS X2/165VU	26
	TELEPLUS X2/110VU	26
	TELEPLUS 3G	27
	TELEPLUS	28

Terrestrische alzijdige antennes

	WEEKEND SUPER	28
	WALKIE 22	28
	YACHTING 11	28
	WING	30
	WING 11	30
	WING 22	30

	M-DVD5566 TRUCK	
	CAMERA'S - MONITORS	31
	TFV 20D	32
	TH2/19D - TY2/22D	33
	TY2/24 TY2/32	

SATELLIETANTENNE MET AUTOMATISCHE RICHTFUNCTIE




SMART functie

Maakt alles makkelijker. U hoeft zich geen zorgen meer te maken via welke satelliet het programma dat u wilt zien uitgezonden wordt, omdat het SMART systeem telkens als u met de afstandsbediening van uw TY2 of TH2 televisie van zender verandert ONMIDDELIJK CONTROLEERT via welke satelliet het programma uitgezonden wordt en de antenne automatisch daar op richt.



- Torsiebestendige arm met aerodynamisch profiel.
- Aluminium gietwerk gemaakt van speciale DIE-CASTING spuittechniek (lichter en minder buigzaam) met corrosie werende epoxycoating.







- Motor aangedreven systeem met tandwielen van staal en brons voor uitstekend en altijd stabiel richten op de satelliet.
- Ingebouwd beveiligingssysteem. De antenne gaat automatisch omlaag als het voertuig gaat rijden.



Footprint

Footprint tips voor de keuze van de schotel

Binnen de gekleurde gedeelten (Foot-Prints) is de ontvangst van televisie- en radiosignalen die door de 5 aangegeven satellietgroepen worden uitgezonden gegarandeerd. U dient er rekening mee te houden dat de signalen in geval van bewolking en regen zwakker worden en het in dat geval dus kan gebeuren dat u beelden ontvangt met macroblokken of dat de beelden zelfs kunnen verdwijnen. Het is dan ook van belang dat u bij de keuze van het op uw voertuig te installeren satellietstelsel goed overweegt en of de afmetingen van de schotelantenne geschikt zijn om de satellietsignalen op de plaats waar u uw vakantie wilt doorbrengen goed te ontvangen.



Automatische satellietantennes



	Telesat	Flatsat Classic S Flatsat Classic SMART	Flatsat Easy S Flatsat Easy SMART	Flatsat Easy Skew SMART	InternetSat
HD/TV	✓	✓	✓	✓	✓
Internet					✓
DVBS-2	✓	✓	✓	✓	✓
Berker paneel		✓	✓	✓	✓
Aantal satellieten	7	10	10	10	10
Smart sturing		bij SMART versie	bij SMART versie	✓	
LNB Beschermkap			✓	✓	
GPS SKEW				✓	
Afmetingen	50 cm		63cm 15 cm		
ingeklapt	65 cm	73cm 19 cm	78cm 15 cm	85cm 17 cm	85cm 17,5 cm
	85 cm	94cm 20,2 cm	98cm 17 cm	104cm 17 cm	104cm 19,5 cm
Gewicht (ca)	50 cm		8,8Kg		
	65 cm	9,0Kg	9,0Kg	10,5Kg	10,8Kg
	85 cm	10,6Kg	10,8Kg	11,6Kg	12,0Kg
Schotelblad maten	50 cm		49x45,5cm		
	65 cm	63,5x59cm	63,5x59cm	72x67cm	72x67cm
	85 cm	85x78cm	85x78cm	91x85cm	91x85cm
Optioneel	TWIN	TWIN QUAD SMART	TWIN SMART	TWIN	TWIN

Automatische satellietantennes inclusief televisie en besturing via 1 afstandsbediening.



	Flatsat Komfort	Flatsat Elegance SMART	Flatsat Elegance SKEW SMART	
Type dakopbouw	Classic 65 of 85	Easy 50, 65 of 85	Easy SKEW 65 of 85	
Bediening via TV-afstandsbediening ipv wandpaneel	✓	✓	✓	
TV maten	19,22,24,32 inch	19,22,24,32 inch	19,22,24,32 inch	
HD TV met ingebouwde DVB-T- en DVBS-2 ontvanger 2*CI, opnamefunctie, Mediaplayer, DVD speler (19,22 inch) en FASTSCAN	✓	✓	✓	

HD



Met het nieuwe intelligente bedieningspaneel (patent aangevraagd) kunt u uw antenne bovendien slechts met **2 knoppen** bedienen:

- Met de ON-OFF knop kunt u de antenne inschakelen en de zoekfunctie van de gekozen satelliet starten of de antenne laten zakken en uitschakelen.
- De SAT knop wordt gebruikt om één van de 10 satellieten te kiezen die in het geheugen staan (Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Astra 4, Eutelsat 5W, Astra 28, Thor, Hispasat, Turksat, Internet).
- Het paneel is voorzien van een grafisch OLED display om alles wat door de antenne gedaan wordt weer te geven en met automatische uitschakeling na enkele seconden aan het einde van elke activiteit.
- Een antracietkleurig profiel van de Berker lijn maakt het bedieningspaneel compleet en kan makkelijk vervangen worden door andere profielen in een andere kleur die gewoon in de handel verkrijgbaar zijn.
- Veiligheidssysteem waardoor de antenne automatisch inklappt als het voertuig gestart wordt.

FLATSAT CLASSIC S

Automatische HD satellietantenne met intelligent bedieningspaneel

Automatische satellietantenne met wandbedieningspaneel en 10 satellieten in het geheugen. Kan met elke satellietontvanger of satelliettelevisie gecombineerd worden (niet meegeleverd) zoals: TNT SAT, FRANSAT, SKY, TivùSat, CANAL DIGITAAL, TV VLAANDEREN, CANAL SATELLITE, BIS TELEVISION etc.

FLATSAT CLASSIC SMART

Gelijk aan Flatsat Classic S, maar met extra SMART functie

SMART (patent aangevraagd) is een functie waarmee u nu nog makkelijker naar uw favoriete satellietprogramma's kunt kijken. U hoeft slechts op de ON-OFF knop op het intelligente bedieningspaneel te drukken en een programma op de satellietontvanger of de satelliettelevisie in te stellen. De antenne gaat automatisch omhoog en richt zich uit op de satelliet via welke het ingestelde programma uitgezonden wordt.

Als u van zender verandert controleert het SMART systeem onmiddellijk via welke satelliet het programma uitgezonden wordt en richt de antenne automatisch binnen een paar seconden op die satelliet.

De FlatSat Classic SMART is compatibel met alle satellietontvangers en satelliettelevisies met DiSeqC functie (Tivùsat, TNT Sat, Fransat, SKY, Canal Digitaal, TV Vlaanderen, Telesat etc.) en met name met alle 2014 - 2015 modellen van TELECO.



Controle eenheid DVB-S2 HD

- Aansluitspanning: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Max. verbruik: 3,2 AMP.
- Afmetingen: 136x198x62 mm
- Gewicht: 780 g

FLATSAT CLASSIC (SMART) bestaat uit:

- 1 Externe satellietantenne
- 1 Besturingseenheid DVB-S2 inclusief kabels
- 1 Intelligent bedieningspaneel



FLATSAT CLASSIC (SMART) 65
OPTIE - TWIN: voor 2 ontvangers
QUAD: voor 4 ontvangers

Gewicht: Kg. 9,0 c.a
Grootte schotel: 63,5x59 cm



FLATSAT CLASSIC (SMART) 85
OPTIE - TWIN: voor 2 ontvangers
QUAD: voor 4 ontvangers

Gewicht: Kg. 10,8 c.a
Grootte schotel: 85x78 cm



FLATSAT KOMFORT SMART

Automatische satellietantenne met TV

Het enige dat u hoeft te doen is uw TELECO TY2 of TH2 televisie aan te doen door op de speciale AUTO knop op de afstandsbediening te drukken. De FlatSat Komfort SMART doet de rest: hij start de antenne, zoekt de satelliet op via welke het gekozen programma uitgezonden wordt, richt de antenne daar op en zorgt ervoor dat de beelden op het scherm verschijnen. Dit alles binnen een paar seconden. Het systeem is altijd te gebruiken via uw afstandsbediening. Als u besluit om van zender te veranderen controleert de FlatSat Komfort SMART onmiddellijk via welke satelliet het programma uitgezonden wordt en

richt de antenne automatisch op de juiste satelliet. Doet u de TV uit door ook weer op de AUTO knop te drukken, dan gaat de antenne automatisch omlaag en wordt het systeem ook uitgeschakeld. Om het nog gemakkelijker te maken is de favoriete programmalijst van uw land al in het geheugen van de TV opgeslagen, maar deze lijst kunt u ook naar uw eigen voorkeur veranderen. Alle belangrijke satellieten staan in het geheugen: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 5W, Astra 4, Astra 28, Thor, Hispasat, Turksat, Internet. Een veiligheidssysteem, dat altijd alert is, zorgt er onmiddellijk voor dat de antenne ingeklapt wordt en de TV uitgeschakeld wordt telkens als de motor van het voertuig gestart wordt. Alle fases van het richten op de satelliet en het inklappen van de antenne worden op het televisiescherm weergegeven. Behalve de afstandsbediening die bij de televisie hoort is er ook een vereenvoudigde afstandsbediening verkrijgbaar (optie) met slechts 8 grote knoppen waarmee de belangrijkste functies van de afstandsbediening van de televisie bediend kunnen worden.

Uitgebreide specificaties van de TY2 en TH2 modellen zijn te vinden op pagina 34



Controle eenheid DVB-S2 HD

- Aansluitspanning: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Max. verbruik: 3,2 AMP.
- Afmetingen: 136x198x62 mm
- Gewicht: 980 g

FLATSAT KOMFORT SMART bestaat uit:

- 1 Externe satellietantenne (gelijk aan Flatsat Classic)
- 1 Besturingseenheid DVB-S2 inclusief kabels
- 1 TV model TY2 of TH2 met ingebouwde satellietontvanger voorzien van afstandsbediening



TS8

Vereenvoudigde afstandsbediening met 8 toetsen (optie)



FLATSAT KOMFORT SMART 65 OPTIE - TWIN: voor 2 ontvangers QUAD: voor 4 ontvangers

Gewicht: Kg. 9,0 c.a
Grootte schotel: 63,5x59 cm



FLATSAT KOMFORT SMART 85 OPTIE - TWIN: voor 2 ontvangers QUAD: voor 4 ontvangers

Gewicht: Kg. 10,8 c.a
Grootte schotel: 85x78 cm



HD

Met het nieuwe intelligente bedieningspaneel (patent aangevraagd) kunt u uw antenne bovendien slechts met **2 knoppen** bedienen:

- Met de ON-OFF knop kunt u de antenne inschakelen en de zoekfunctie van de gekozen satelliet starten of de antenne laten zakken en uitschakelen.
- De SAT knop wordt gebruikt om één van de 10 satellieten te kiezen die in het geheugen staan (Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Astra 4, Eutelsat 5W, Astra 28, Thor, Hispasat, Turksat, Internet).
- Het paneel is voorzien van een grafisch OLED display om alles wat door de antenne gedaan wordt weer te geven en met automatische uitschakeling na enkele seconden aan het einde van elke activiteit.
- Een antracietkleurig profiel van de Berker lijn maakt het bedieningspaneel compleet en kan makkelijk vervangen worden door andere profielen in een andere kleur die gewoon in de handel verkrijgbaar zijn.
- Veiligheidssysteem waardoor de antenne automatisch inklapt als het voertuig gestart wordt.

FLATSAT EASY S

Automatische HD satellietantenne met intelligent bedieningspaneel

Automatische satellietantenne met wandbedieningspaneel en 10 satellieten in het geheugen. Kan met elke satellietontvanger of satelliettelevisie gecombineerd worden (niet meegeleverd) zoals: TNT SAT, FRANSAT, SKY, TivùSat, CANAL DIGITAAL, TV VLAANDEREN, CANAL SATELLITE, BIS TELEVISION etc.

FLATSAT EASY SMART

Gelijk aan Flatsat Easy S, maar met extra SMART functie

SMART (patent aangevraagd) is een functie waarmee u nu nog makkelijker naar uw favoriete satellietprogramma's kunt kijken. U hoeft slechts op de ON-OFF knop op het intelligente bedieningspaneel te drukken en een programma op de satellietontvanger of de satelliettelevisie in te stellen. De antenne gaat automatisch omhoog en richt zich uit op de satelliet via welke het ingestelde programma uitgezonden wordt.

Als u van zender verandert controleert het SMART systeem onmiddellijk via welke satelliet het programma uitgezonden wordt en richt de antenne automatisch binnen een paar seconden op die satelliet. De FlatSat Classic SMART is compatibel met alle satellietontvangers en satelliettelevisies met DiSEqC functie (Tivùsat, TNT Sat, Fransat, SKY, Canal Digitaal, TV Vlaanderen, Telesat etc.) en met name met alle 2014 - 2015 modellen van TELECO.



Controle eenheid DVB-S2 HD

- Aansluitspanning: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Max. verbruik: 3,2 AMP.
- Afmetingen: 136x198x62 mm
- Gewicht: 780 g

FLATSAT EASY (SMART) bestaat uit:

- 1 Externe satellietantenne
- 1 Besturingseenheid DVB-S2 inclusief kabels
- 1 Intelligent bedieningspaneel

63 cm



15 cm

FLATSAT EASY S50

OPTIE - TWIN voor 2 ontvangers
Gewicht: Kg. 8,8 c.a
Grootte schotel: 49x45,5 cm

85 cm



17 cm

FLATSAT EASY S65

OPTIE - TWIN voor 2 ontvangers
Gewicht: Kg. 10,5 c.a
Grootte schotel: 72x67 cm

104 cm



17 cm

FLATSAT EASY S85

OPTIE - TWIN voor 2 ontvangers
Gewicht: Kg. 11,6 c.a
Grootte schotel: 91x85 cm



FLATSAT ELEGANCE SMART

Automatische satellietantenne met TV

Het enige dat u hoeft te doen is uw TELECO TY2 of TH2 televisie aan te doen door op de speciale AUTO knop op de afstandsbediening te drukken.

De FlatSat Skew Elegance SMART (patent aangevraagd) doet de rest: hij start de antenne, zoekt de satelliet op via welke het gekozen programma uitgezonden wordt, richt de antenne daar op en zorgt ervoor dat de beelden op het scherm verschijnen. Dit alles binnen een paar seconden.

Het systeem is altijd te gebruiken via uw afstandsbediening.



Controle eenheid DVB-S2 HD

- Aansluitspanning: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Max. verbruik: 3,2 AMP.
- Afmetingen: 136x198x62 mm
- Gewicht: 980 g

Als u besluit om van zender te veranderen controleert de FlatSat Skew Elegance SMART onmiddellijk via welke satelliet het programma uitgezonden wordt en richt de antenne automatisch op de juiste satelliet.

Doet u de TV uit door ook weer op de AUTO knop te drukken, dan gaat de antenne automatisch omlaag en wordt het systeem ook uitgeschakeld.

Om het nog gemakkelijker te maken is de favoriete programmalijst van uw land al in het geheugen van de TV opgeslagen, maar deze lijst kunt u ook naar uw eigen voorkeur veranderen.

Alle belangrijke satellieten staan in het geheugen: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 5W, Astra 4, Astra 28, Thor, Hispasat, Turksat, Internet.

Een veiligheidssysteem, dat altijd alert is, zorgt er onmiddellijk voor dat de antenne ingeklapt wordt en de TV uitgeschakeld wordt telkens als de motor van het voertuig gestart wordt.

Alle fases van het richten op de satelliet en het inklappen van de antenne worden op het televisiescherm weergegeven. Behalve de afstandsbediening die bij de televisie hoort is er ook een vereenvoudigde afstandsbediening verkrijgbaar (optie) met slechts 8 grote knoppen waarmee de belangrijkste functies van de afstandsbediening van de televisie bediend kunnen worden.

Uitgebreide specificaties van de TY2 en TH2 modellen zijn te vinden op pagina 34

FLATSAT ELEGANCE SMART bestaat uit:

- 1 Externe satellietantenne (gelijk aan Flatsat Easy)
- 1 Besturingseenheid DVB-S2 inclusief kabels
- 1 TV model TY2 of TH2 met ingebouwde satellietontvanger voorzien van afstandsbediening



TS8

Vereenvoudigde afstandsbediening met 8 toetsen (optie)

63 cm



FLATSAT ELEGANCE SMART 50

OPTIE - TWIN voor 2 ontvangers

Gewicht: Kg. 8,8 c.a

Grootte schotel: 49x45,5 cm

85 cm



FLATSAT ELEGANCE SMART 65

OPTIE - TWIN voor 2 ontvangers

Gewicht: Kg. 10,5 c.a

Grootte schotel: 72x67 cm

104 cm




FLATSAT ELEGANCE SMART 85

OPTIE - TWIN voor 2 ontvangers

Gewicht: Kg. 11,6 c.a

Grootte schotel: 91x85 cm

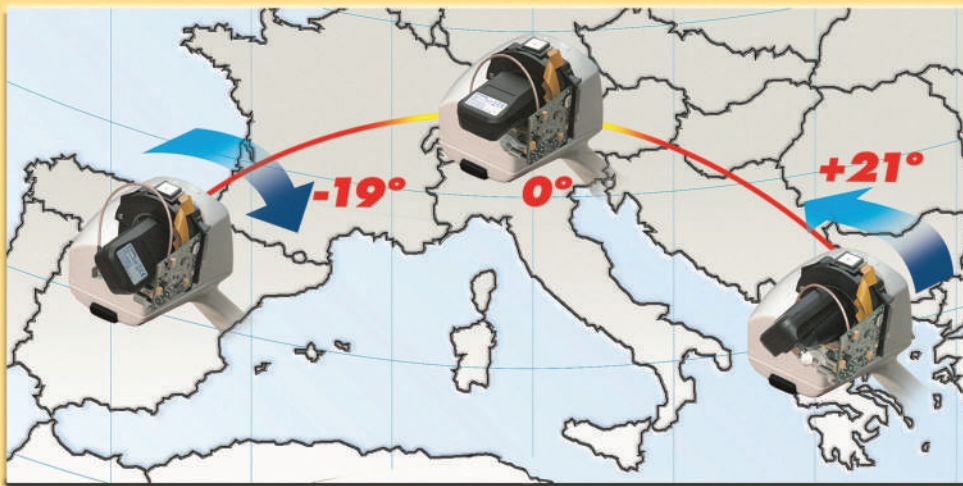

FLATSAT SKEW SMART

Positie van satellieten voor televisie- en radio-uitzendingen

Alle satellieten zijn in een baan ter hoogte van de evenaar op een afstand van circa 36.000 km van de aarde gepositioneerd. Elke satelliet bevindt zich op een vaste en exact bepaalde positie van deze baan die in graden aangegeven wordt ten opzichte van de meridiaan van Greenwich.

FLATSAT SKEW EASY SMART



HD

Automatische SKEW

satellietantenne

De FlatSat Skew Easy SMART is, behalve met de SKEW functie waarbij de LNB automatisch gericht wordt, ook uitgerust met de SMART functie (patent aangevraagd) waarmee u nu nog gemakkelijker naar uw favoriete satellietprogramma's kunt kijken.

U hoeft slechts op de ON-OFF knop op het intelligente bedieningspaneel te drukken en een programma op de satellietontvanger of de satelliettelevisie in te stellen. De

antenne gaat automatisch omhoog en richt zich uit op de satelliet via welke het ingestelde programma uitgezonden wordt, waarbij de LNB automatisch in de stand wordt gedraaid waarin de signaalontvangst optimaal is.

Als u van zender verandert controleert het SMART systeem onmiddellijk via welke satelliet het programma uitgezonden wordt en richt de antenne automatisch binnen een paar seconden op die satelliet. De FlatSat Skew Easy SMART is compatibel met alle satellietontvangers en televisies met DiSEqC functie (Tivùsat, TNT Sat, Fransat, SKY, Canal Digitaal, TV Vlaanderen, Telesat etc.) en met name met alle 2014 - 2015 modellen van TELECO. Met het nieuwe intelligente bedieningspaneel (patent aangevraagd) kunt u uw antenne slechts met **2 knoppen** bedienen:

- Met de ON-OFF knop kunt u de antenne inschakelen en de zoekfunctie van de gekozen satelliet starten of de antenne laten zakken en uitschakelen.
- De SAT knop wordt gebruikt om één van de 10 satellieten te kiezen die in het geheugen staan (Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Astra 4, Eutelsat 5W, Astra 28, Thor, Hispasat, Turksat, Internet).
- Het paneel is voorzien van een grafisch OLED display om alles wat door de antenne gedaan wordt weer te geven en met automatische uitschakeling na enkele seconden aan het einde van elke activiteit.
- Een antracietkleurig profiel van de Berker lijn maakt het bedieningspaneel compleet en kan makkelijk vervangen worden door andere profielen in een andere kleur die gewoon in de handel verkrijgbaar zijn.
- Veiligheidssysteem waardoor de antenne automatisch inklapt als het voertuig gestart wordt.



Controle eenheid DVB-S2 HD

- Aansluitspanning: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Max. verbruik: 3,2 AMP.
- Afmetingen: 136x198x62 mm
- Gewicht: 780 g

FLATSAT SKEW EASY SMART bestaat uit:

- 1 Externe satellietantenne
- 1 Besturingseenheid DVB-S2 inclusief kabels
- 1 Intelligent bedieningspaneel

Leverbare modellen



FLATSAT SKEW EASY SMART 65
OPTIE - TWIN voor 2 ontvangers
Gewicht: 10,8 Kg. c.a



FLATSAT SKEW EASY SMART 85
OPTIE - TWIN voor 2 ontvangers
Gewicht: 12,0 Kg. c.a

Aangezien de satellieten uitsluitend via zonnepanelen gevoed worden, is het beschikbare vermogen om op de aarde uit te zenden erg klein en zijn zij dus gedwongen om al hun zendenergie op bepaalde gedeelten van de aarde te concentreren, die erg beperkt zijn (Footprints), om ervoor te zorgen dat de ontvangst van de uitgezonden signalen mogelijk is met niet al te grote schotelantennes. Het zendeffect van de signalen lijkt op die van de lampen van een auto: in het midden van de lichtstraal is het licht het sterkst en zwakt in de richting van de randen geleidelijk af.

Dit afzwakkingseffect van het signaal in de richting van de OOSTELIJKE of WESTELIJKE randgebieden kan gecompenseerd worden door de LNB tegen de klok in (LINKSOM) of met de klok mee (RECHTSOM) te draaien om het signaalverlies door de RONDING van de aarde op te vangen.

Automatisch satellietrichtstelsel met uiterst nauwkeurige instelling van de optimale ontvangsthoeck van de LNB door middel van een ingebouwde GPS-module.

Met deze optie is het mogelijk om de ontvangst van satelliet signalen in de gebieden die aan het ZUIDOOSTEN en ZUIDWESTEN van de footprints grenzen (bijv. Turkije-Marokko) te verbeteren. In het midden van de footprints is de ontvangst namelijk optimaal als de LNB horizontaal geplaatst is. Wanneer u zich echter naar de zuidoostelijke of zuidwestelijke uiteinden van de footprints verplaatst, moet u op het dak van de camper gaan staan en de LNB tegen de klok in (LINKSOM) of met de klok mee (RECHTSOM) draaien voor een optimale signaalontvangst. De optie GPS-SKEW neemt uw positie AUTOMATISCH door middel van de GPS waar en zorgt ervoor dat de LNB AUTOMATISCH in de stand gedraaid wordt waarin de ontvangst van het signaal MAXIMAAL is.

FLATSAT SKEW ELEGANCE SMART

Automatische SKEW satellietantenne met TV

Het enige dat u hoeft te doen is uw TELECO TY2 of TH2 televisie aan te doen door op de speciale AUTO knop op de afstandsbediening te drukken. De FlatSat Skew Elegance SMART (patent aangevraagd) doet de rest: hij start de antenne, draait de LNB in de stand waar het signaal het sterkst is, zoekt de satelliet op via welke het gekozen programma uitgezonden wordt, richt de antenne daar op en zorgt ervoor dat de beelden op het scherm verschijnen.

Dit alles binnen een paar seconden.

Het systeem is altijd te gebruiken via uw afstandsbediening.

Als u besluit om van zender te veranderen controleert de FlatSat Skew Elegance SMART onmiddellijk via welke satelliet het programma uitgezonden wordt, richt de antenne automatisch op de juiste satelliet en zet de LNB in de beste stand. Doet u de TV uit door ook weer op de AUTO knop te drukken,



Controle eenheid DVB-S2 HD

- Aansluitspanning: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Max. verbruik: 3,2 AMP.
- Afmetingen: 136x198x62 mm
- Gewicht: 980 g



dan gaat de antenne automatisch omlaag en wordt het systeem ook uitgeschakeld.

Om het nog gemakkelijker te maken is de favoriete programmalijs van uw land al in het geheugen van de TV opgeslagen, maar deze lijst kunt u ook naar uw eigen voorkeur veranderen. Alle belangrijke satellieten staan in het geheugen: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 5W, Astra 4, Astra 28, Thor, Hispasat, Turksat, Internet. Een veiligheidssysteem, dat altijd alert is, zorgt er onmiddellijk voor dat de antenne ingeklapt wordt en de TV uitgeschakeld wordt telkens als de motor van het voertuig gestart wordt. Alle fases van het richten op de satelliet en het inklappen van de antenne worden op het televisiescherm weergegeven. Behalve de afstandsbediening die bij de televisie hoort is er ook een vereenvoudigde afstandsbediening verkrijgbaar (optie) met slechts 8 grote knoppen waarmee de belangrijkste functies van de afstandsbediening van de televisie bediend kunnen worden.

Uitgebreide specificaties van de TY2 en TH2 modellen zijn te vinden op pagina 34

FLATSAT SKEW ELEGANCE SMART bestaat uit:

- 1 Externe satellietantenne (gelijk aan FS Easy SKEW)
- 1 Besturingseenheid DVB-S2 inclusief kabels
- 1 TV model TY2 of TH2 met ingebouwde satellietontvanger voorzien van afstandsbediening

FULL HD

Leverbare modellen

85 cm



FLATSAT SKEW ELEGANCE SMART 65

OPTIE - TWIN voor 2 ontvangers

Gewicht: 10,8 Kg. c.a

104 cm



FLATSAT SKEW ELEGANCE SMART 85

OPTIE - TWIN voor 2 ontvangers

Gewicht: 12,0 Kg. c.a



@ INTERNET SAT

De interactieve LNB (iLNB) wordt gebruikt om Internetsignalen te ontvangen en te verzenden (Ku band) terwijl de tweede LNB (die niet interactief is) dient om de televisieprogramma's van één van de volgende satellietposities te ontvangen: Hot Bird, Astra 19, Astra 23, Astra 28, Eutelsat 5W, Astra 4, Thor, Hispasat, Turksat, Internet. Het IP modem dient om uw PC op de Internet Sat aan te sluiten

Automatische satellietantenne met internet en TV

Via satelliet op internet surfen is nu een realiteit!


Met de Internet Sat biedt Teleco u de mogelijkheid om ook in uw motorhome/caravan gebruik te maken van bidirectionele breedband-verbindingsdiensten die door Astra2 Connect (Ku-band) via de satelliet ASTRA op 23,5° Oost geboden worden. Dit betekent dat u kunt surfen op internet en e-mailen

- Schotel van 85 cm met 2 LNB's
- iLNB (bestemd voor Internet (Ku-band))
- LNB (bestemd voor de televisie)
- IP Modem



Het is mogelijk om op internet te surfen en tegelijkertijd naar tv-programma's te kijken.

Een groot voordeel van de Internet SAT met zijn twee LNB's is dat het mogelijk is om op Internet te surfen en tegelijkertijd televisieprogramma's die door de satelliet ASTRA 19° Oost of ASTRA 28° Oost uitgezonden worden te bekijken (alleen deze satellieten). Indien u televisieprogramma's wilt zien die door andere satellieten uitgezonden worden hoeft u slechts de gewenste satelliet op het bedieningspaneel te kiezen (bijv. HOT BIRD) en dan zal de Internet SAT er automatisch voor zorgen dat de antenne verplaatst wordt.



Internet Sat 85
Internet Sat 85 Twin
 Grootte schotel: 91 x 85 cm
 Gewicht: 15,45 Kg. c.a

NB:

1) Om gebruik te maken van internetdiensten moet er een contract afgesloten worden met een aanbieder die toegang verleent tot de Astra 2 Connect diensten

(www.ses-broadband.com/10336470/where-to-buy)

2) De Astra2 Connect diensten worden binnen de footprint van ASTRA 23,5° gegarandeerd.

TELESAT

Automatische HD satellietantenne met wandpaneel

Zelfstandig richtsysteem met wandbedieningspaneel kan met elke satellietontvanger of satelliettelevisie(niet meegeleverd) gecombineerd worden. Bijzonder geschikt om aangesloten te worden op de volgende ontvangers:

TivuSat, TNT Sat, FranSat, Canal Digitaal, TV Vlaanderen, SKY, Canal Satellite, Bis Television etc.

Alle belangrijke satellieten staan in het geheugen:

Hot Bird, Astra 19, Astra 28, Eutelsat 5W, Astra 23, Astra 4 en Thor.

Andere configuraties op aanvraag.

Veiligheidssysteem waardoor de antenne automatisch inklappt als het voertuig gestart wordt.



Controle eenheid DVB-S2 HD

- Aansluitspanning: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Max. verbruik: 3,2 AMP.
- Afmetingen: 136x198x62 mm
- Gewicht: 780 g

HD



Alle handelingen worden verricht door middel van een eenvoudig wandpaneel met slechts 3 toetsen!

- SAT toets: Selecteert de satelliet en start het zoeken
- Toets om de antenne te laten zakken
- Aan / Uit toets
- Wordt met een 2 meter lange kabel op de besturingseenheid aangesloten



TELESAT 65
OPTIE - TWIN: voor 2 ontvangers

Gewicht: Kg. 9,0 c.a
Grootte schotel: 63,5x59 cm



TELESAT 85
OPTIE - TWIN: voor 2 ontvangers

Gewicht: Kg. 10,6 c.a
Grootte schotel: 85x78 cm

SATELLIETANTENNE MET HANDMATIG RICHTSYSTEEM



Footprint

Footprint tips voor de keuze van de schotel

Binnen de gekleurde gedeelten (Foot-Prints) is de ontvangst van televisie- en radiosignalen die door de 5 aangegeven satellietgroepen worden uitgezonden gegarandeerd. U dient er rekening mee te houden dat de signalen in geval van bewolking en regen zwakker worden en het in dat geval dus kan gebeuren dat u beelden ontvangt met macroblokken of dat de beelden zelfs kunnen verdwijnen. Het is dan ook van belang dat u bij de keuze van het op uw voertuig te installeren satellietstelsel goed overweegt en of de afmetingen van de schotelantenne geschikt zijn om de satellietsignalen op de plaats waar u uw vakantie wilt doorbrengen goed te ontvangen.







Tijdens het rijden wordt de schotelantenne volledig op het dak ingeklapt en heeft hij een hoogte van slechts 17 - 18 cm

- Nieuwe beugel van aluminium: is licht in gewicht, vormt een stevige ondersteuning van de schotelantenne, biedt betere stabiliteit tegen de wind en staat toe om het ontvangstoppervlak maximaal te benutten.
- Dak doorvoer, met adapter voor schuine oppervlakken en bevestigingsring voor de mast.
- Mast van corrosievrij geanodiseerd aluminium met een veilig en betrouwbaar inwendig blokkeer-systeem.
- De nauwkeurigheid van het richten op de satelliet wordt gewaarborgd door een volledig waterdicht mechanisch precisieaandrijfsysteem in oliebad



De nauwkeurigheid van het richten op de satelliet wordt gewaarborgd door een volledig gesloten mechanisch precisie-aandrijfsysteem in oliebad



Manuele- en halfautomatische Satelliet antennes



		VOYAGER G3	VOYAGER DIGIMATIC	MOTOSAT	MOTOSAT DIGIMATIC
HD/TV		✓	✓	✓	✓
Digitale hoekmeter			✓	✓	✓
Elektronische inclinatie				✓	✓
LNB Beschermkap		Bij 65 en 85cm schotel	Bij 65 en 85cm schotel		
Mastlengte		33cm of 52cm	33cm of 52cm	33cm of 52cm	33cm of 52cm
Digitale satellietzoeker DSF80E			✓		✓
Aantal Satellieten			8		8
Weergave signaalniveau			✓		✓
Digitale hoekmeter			✓		✓
Afmetingen	50 cm				
ingeklapt	65 cm				
	85 cm				
Gewicht (ca)	50 cm	6,8Kg	6,8Kg		
	65 cm	9,2Kg	9,2Kg	8,0Kg	8,0Kg
	85 cm	11,4Kg	11,4Kg	10,2Kg	10,2Kg
Schotelblad maten	50 cm	49x45,5cm	49x45,5cm		
	65 cm	72x67cm	72x67cm	63,5x59cm	63,5x59cm
	85 cm	91x85cm	91x85cm	85x78cm	85x78cm

VOYAGER G3

Handbediende satellietantenne met schaalverdeling op de mast

De Voyager G3 is voorzien van schaalverdeling op de mast, waarmee het mogelijk is om de verticale hoek van de schotelantenne zeer snel in te stellen, terwijl men in het voertuig blijft. Voor een juiste keuze van de hoek is het belangrijk dat het voertuig goed vlak staat (waterpas); als dit niet het geval is moet het verschil bij de waarde van de hoek van de schotelantenne opgeteld of afgetrokken worden. Nadat de hoek ingesteld is, hoeft de schotelantenne slechts door middel van de mast aan de binnenkant in de richting van het zuiden gedraaid te worden en hoeft het richten slechts geoptimaliseerd te worden door naar de televisie te kijken. Om het richten op digitale satellieten nog makkelijker en sneller te maken brengt u het optionele digitale richtsysteem DSF80 aan.

Inbegrepen bij elke set Voyager G3

- Voorgemonteerde satellietantenne, inclusief verstelbare mast en aansluitkabels
- Universele LNB
- Schotelantenne
- Gedetailleerde gebruiksaanwijzing



Lange mast 52 cm

VOYAGER G3 50:

met schotelantenne van 49x45,5 cm

VOYAGER G3 65:

met schotelantenne van 72x67 cm

VOYAGER G3 85:

met schotelantenne van 91x85 cm

Korte mast 33 cm

VOYAGER G3 SM 50:


met schotelantenne van 49x45,5 cm

VOYAGER G3 SM 65:

met schotelantenne van 72x67 cm

VOYAGER G3 SM 85:

met schotelantenne van 91x85 cm



VOYAGER DIGIMATIC

Handmatige satellietantenne met digitaal richtsysteem uitgerust met een elektronische hoekmeter

De Voyager Digimatic is special door Teleco ontwikkeld om de gebruiker in staat te stellen met een paar eenvoudige handelingen de gewenste satelliet te vinden. Het grootste probleem waar men met het handmatig instellen van een schotel te maken heeft, is de vertraging van het digitale beeld naar het beeldscherm. Daarnaast geven ook de nieuwe LCD TV schermen vertraagde beeldinformatie. Hierdoor moet men uiterst langzaam te werk gaan om tijdens het draaien niet aan de satelliet voorbij te gaan.

Om dit probleem, waar vele camper liefhebbers mee te maken hebben, uit de wereld te helpen, heeft Teleco de meest moderne technieken toegepast en de Voyager Digimatic ontwikkeld met het DSF80/E richtsysteem. Dit systeem is uitgerust met een elektronische hoekmeter, die op het display de werkelijke hoek van de schotel weergeeft, ook als het voertuig niet vlak staat. De DSF80/E geeft zowel elevatiehoek als beeldsignaal aan. De DSF80/E is een instrument dat speciaal ontwikkeld en gemaakt is voor alle gebruikers die met een handmatig schotelstelsel snel op de gewenste DIGITALE satelliet willen kunnen richten en daarbij alle problemen van "vertraging" die typerend zijn voor digitale uitzendingen willen vermijden. Bovendien komt dit systeem goed van pas voor al diegenen die een LCD-tv gekocht hebben (in plaats van een traditionele beeldbuis televisie) die, aangezien deze ook op de digitale techniek gebaseerd is, ook een "vertraging" in de weergave van het beeld op het scherm heeft.

Inbegrepen bij elke set Voyager Digimatic

- Voorgemonteerde satellietantenne, inclusief verstelbare mast en aansluitkabels
- Universele LNB
- digitaal richtsysteem SF80/E
- Schotelantenne
- Gedetailleerde gebruiksaanwijzing

Lange mast 52 cm



VOYAGER DIGIMATIC 50:
met schotelantenne van 49x45,5 cm

VOYAGER DIGIMATIC 65:
met schotelantenne van 72x67 cm

VOYAGER DIGIMATIC 85:
met schotelantenne van 91x85 cm

Korte mast 33 cm



VOYAGER SM DIGIMATIC 50:
met schotelantenne van 49x45,5 cm

VOYAGER SM DIGIMATIC 65:
met schotelantenne van 72x67 cm

VOYAGER SM DIGIMATIC 85:
met schotelantenne van 91x85 cm







1) Kies de gewenste satelliet (bijv. ASTRA 19E).



2) Laat de schotel omhoog gaan totdat de elevatiehoek die bij het gebied waar het voertuig zich bevindt hoort bereikt wordt (zie de hoekmap).



3) Draai de schotel naar het ZUIDEN totdat de DSF80/E een continue pieptoon afgeeft.

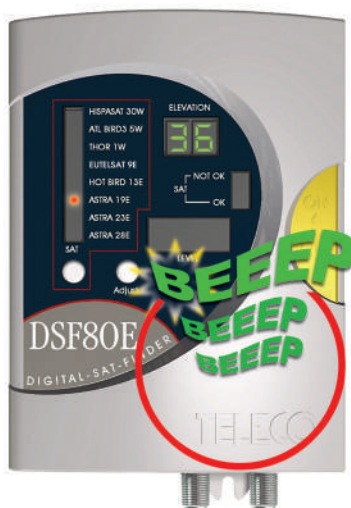

4) Wacht tot de led SAT OK gaat branden ter bevestiging dat de juiste satelliet gekozen is.



5) Als er op een andere satelliet gericht is dan de satelliet die gekozen is dan gaat de led SAT NOT OK branden en moet u de schotel weer laten draaien totdat er een nieuwe pieptoon afgegeven wordt en de led SAT OK gaat branden.



6) Optimaliseer het richten door zowel de elevatiehoek als de draaihoek van de schotel langzaam te veranderen totdat bij de LEVEL indicatie het maximale aantal leds gaan branden.



MOTOSAT

Halfautomatische motor aangedreven satellietantenne



De MotoSat is een halfautomatisch satellietantennesysteem met een elektrische motor van 12 Volt waardoor het omhoog en omlaag doen van de antenne veel makkelijker gaat en waardoor het richten op de satelliet ook sneller is. Het hele elektronische mechanisme is ingebouwd in een ergonomische draaiknop die voorzien is van 2 drukknoppen waarmee de antenne naar keuze omhoog en



omlaag kan worden gericht. In de knop is bovendien een tweecijferig display ingebouwd waarmee de onmiddellijke hoek van de schotel te zien is. De MotoSat is voorzien van een besturings-microschakelaar die de laatste hoek van de schotel in het geheugen op kan slaan waardoor elke handeling om de antenne te richten uiterst eenvoudig wordt.



MOTOSAT DIGIMATIC



Dit model is uitgerust met een digitaal richtsysteem DSF80/E met een signaalmelder met een pieptoon en LED-lichtstroken



MOTOSAT

Voorzien van een tweecijferig display die de hoek van de schotel weergeeft.



Lange mast 52 cm

MOTOSAT
DIGIMATIC 85

MOTOSAT
DIGIMATIC 65

Korte mast 33 cm

MOTOSAT
DIGIMATIC SM 85

MOTOSAT
DIGIMATIC SM 65



Lange mast 52 cm

MOTOSAT 85

MOTOSAT 65

Korte mast 33 cm

MOTOSAT SM 85

MOTOSAT SM 65



MOTOSAT 65
schotelantennes 63,5 x 59 cm Kg 8,0



MOTOSAT 85
schotelantennes 85 x 78 cm Kg 10,2

Draagbare Satellietset Eenvoudig te monteren en te demonteren en neemt minimale opbergruimte in beslag.

De Carry Sat Set is uitdrukkelijk ontwikkeld voor een snelle demontage en hermontage, telkens als u het voertuig verlaat, zelfs elke nacht. De voorgemonteerde schotelantenne is voorzien van een verstelbare LNB arm en tweedelige bevestigingsbeugel aan de mast waardoor de benodigde tijd om de hele set op te bergen tot een paar seconden beperkt wordt. Elk Carry Sat-model kan aangesloten worden op ieder type satellietontvanger. Om makkelijk te richten met de digitale ontvanger, is het gebruik van een richtsysteem zoals de FSAT1 of de DSF80 aanbevolen.



Deze set bestaat uit:

- Statief van aluminium (TP3 ALU) in en uitklapbaar als een paraplu en voorzien van een draaibaar bovenste gedeelte om de schotel makkelijker te kunnen richten
- Voorgemonteerde schotelantenne van 65 of 80 cm met verstelbare LNB steunarm
- Universele LNB met lage ruis
- 10 meter kabel met stekkers
- 3 pennen voor het vastzetten in de grond

Leverbare modellen:

- **CARRY SAT ALU 80** met schotel van 80 cm
- **CARRY SAT ALU 65** met schotel van 65 cm
- Het statief is ook los verkrijgbaar, model TP3 ALU

PRECISIERICHTSYSTEMEN VOOR DIGITALE SATELLIETEN

Gebruiksaanwijzingen

- 1) Kies de gewenste satelliet (de 8 meest gevraagde satellieten staan in het geheugen).
- 2) De schotel moet op de elevatiehoek die bij het gebied hoort waar men zich bevindt schuin gezet worden (zie hoekmap).
- 3) De schotel moet naar het ZUIDEN gedraaid worden en als de DSF80 een continue pieptoon afgeeft moet er gestopt worden met draaien.
- 4) Er moet gewacht worden tot de led SAT OK gaat branden om de bevestiging te hebben dat de satelliet waar op gericht is de gekozen satelliet is.

- 5) Als er op een andere satelliet gericht is dan de satelliet die gekozen is dan gaat de led SAT NOT OK branden en moet de schotel weer gedraaid worden totdat er een nieuwe pieptoon afgegeven wordt en de led SAT OK gaat branden.
- 6) Het richten moet geoptimaliseerd worden door zowel de elevatiehoek als de draaihoek van de schotel langzaam te veranderen totdat bij de LEVEL indicatie het maximale aantal leds gaan branden.

DSF80

Richtsysteem
DSF80 met 8 satellieten
en met weergave van het
signaalniveau. Geschikt voor alle
handmatige satellietssystemen.



DSF80/E

Richtsysteem
DSF80/E met 8 satellieten,
met weergave van het
signaalniveau en elektronische
elevatiehoekwijzer van de schotel.
Dit model kan alleen voor de systemen Voyager Matic en Voyager
Digimatic gebruikt worden, die uitgerust zijn met een speciale
elektronische hoekdetector.



Motosat Kit


Deze kit maakt het mogelijk het bestaande handmatige Voyager systeem te wisselen voor een halfautomatisch systeem.



De motor activeert de schotelhoek; De microprocessor toont de juiste hoek voor snellere ontvangst van de gewenste satelliet



SPCA Kabeldoorvoerkast via dak van aluminium

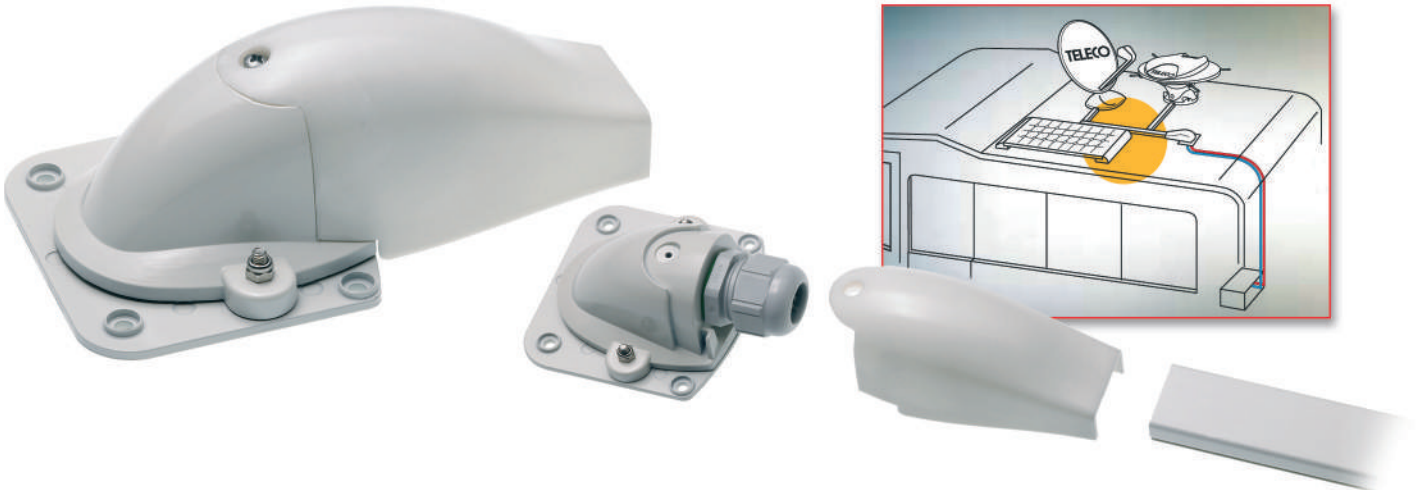

TS8

Vereenvoudigde afstandsbediening met 8 toetsen.
Compatibel met alle Teleco TY2 en TH2 televisies en met de automatische antennes ELEGANCE S en KOMFORT S.



SPC Kabeldoorvoerkastje van kunststof voor dak



CAD/AS

Koppelstuk dat geschikt is om de digitale ontvangers op een Magic Sat 2002A of een Magic Sat Digital Plus CI aan te sluiten.

FSAT 1 SATFINDER 950 - 2050 MHz

Signaalmeter met biepgeluid. Vooral geschikt voor het richten van de schotelantenne van de Carry Sat-systemen. Wordt gevoed met een coaxiale kabel vanaf de ontvanger.



SATELLIETONTVANGER



**Digitale SD satellietontvanger
inclusief pasje**



- Stroomvoorziening: 12 Volt en 230 Volt
- Frequentie: 950-2150 MHz
- 2 SMART Card lezers Nagra en Conax
- 1 Afstandsbedieningsuitbreiding MIR
- 2 SCART-aansluitingen
- Automatisch sorteren van TivùSat kanalen
- 1 CINCH audioaansluiting
- 1 Digitale S/PDIF audioaansluiting
- 1 Modemaansluiting V.90
- Softwareupdate via satelliet
- Teletekst en ondertiteling
- Verbruik: 9,0 W tijdens de werking, 0,7 W in stand-by
- Afmetingen: 260 x 190 x 46 mm

ODE 711

Met deze ontvanger kunt u alle programma's zien die door het platform TivùSat door de satelliet Hot Bird op 13° OOST uitgezonden worden. Het pasje dat erbij inbegrepen is heeft geen vervaldatum.



TECHWOOD

**Techwood RS 885 CHD
TNT SAT HD ontvanger van 12 Vdc**

**TNT SAT
LA TNT GRATUITE
PAR LE SATELLITE**



VOTRE ÉDITION RÉGIONALE 3 ET 13



Algemene kenmerken

- 4000 zenders
- OSD-taal: Frans/Engels
- Automatische en handmatige zoekfunctie
- Automatisch sorteren van de kanalen
- Parental Lock (kinderslot)
- Automatische mute-functie
- Geluidregeling op afstandsbediening
- Teletekst
- Ondertiteling
- 7-daagse EPG
- Favorietenlijsten
- Signaalkwaliteitsaanduiding
- Display met tijd en zenders
- PVR opname- en afspeelfunctie via USB
- Afstandsbedieningsuitbreiding MIR

Aansluitingen

- 1 Afstandsbedieningsuitbreiding MIR
- 1 Scart-aansluiting
- 1 USB 2.0 aansluiting voor PVR
- 1 Optische digitale audio-uitgang
- 1 RCA audio-/video-uitgang
- 1 HDMI uitgang

- Stroomvoorziening: 12 Vdc
- Verbruik tijdens de werking: 7,5W
- Verbruik in stand-by: 1W
- Afmetingen: 231x138x38 mm
- Netto gewicht: 920 g

PVR functie via USB

De volgende bestanden kunnen gelezen worden: mp3, jpeg video, mKv, h 264. Met de functies TIME SHIFT, EPG en TIMER is het mogelijk om tv-programma's op een USB stick of op een externe harde schijf op te nemen.

FORCE HD CI+

Digitale satelliet HDTV ontvanger met 1 CI+ aansluiting voor CI of CI+ modules

De FORCE HD CI+ is een digitale satellietontvanger die zowel HDTV program-ma's tot 1080 als SD programma's kan ontvangen. Het CI+ slot is compatibel met HD + modules en kaarten en ook met diverse CI modules zoals VIACCES, NAGRA (Tivùsat) enz. en met PAY TV CARDS van verschillende Europese omroepen. Hij is voorzien van tal van uitgangen (1 SCART, 2 CINCH Audio +, 1 CINCH Video, 1 S/P DIF Coax digital audio, 1 HDMI) waarmee de gebruiker iedere soort tv makkelijk kan aansluiten. Via de USB 2.0 aansluiting is het mogelijk om een groot deel van de programma's door middel van een geschikte Memory Stick op te nemen en af te spelen; bovendien is de Time-Shift functie voorhanden waarmee de gebruiker tijdelijk kan stoppen met kijken en het programma later weer kan hervatten vanaf exact hetzelfde punt als waar het onderbroken was.



CAM FRANSAT module met CARD alleen voor Frankrijk



Tivùsat CAM module inclusief Smart Card
Geschikt om Tivùsat programma's, ook HD, via satelliet met de Force HD CI+ ontvanger te bekijken.

CAM modules



CAM Module
geschikt voor het plaatsen van de smartcard van PAY TV programma's zoals canal digitaal en TV vlaanderen

HDMI
HIGH/DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DOLBY

USB 2.0



Specificaties:

- MPEG-2, MPEG-4, H.264 en full DVB
- Beeldresolutie: 576 i, 576 p, 720 p, 1080 i, 1080 p
- 1 CI+ aansluiting
- 4000 Kanalen
- 8 Favorietenlijsten
- Parental lock (kinderslot)
- Teletekst
- Meertalige ondertiteling
- Meertalig menu (OSD)
- Automatische en handmatige kanaalzoekfunctie
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2
- 8 Timers voor opnemen
- 3 Elektronische spelletjes
- Laag stroomverbruik < 1 W in stand-by
- Tuner met Loop-Through
- 1 HDMI uitgang
- 1 SCART-aansluiting (CVBS, RGB)
- 3 CINCH-aansluitingen (V, AL, AR)
- 1 Digitale audio uitgang S/PDIF
- 1 USB 2.0 aansluiting voor opnemen
- Stroomvoorziening: 12 VOLT
- Afmetingen: 230 x 155 x 40 mm
- Gewicht: 730 gr.

TERRESTRISCHE MINIONTVANGER

Digitale terrestrische miniontvanger DVB-T voor Free to Air programma's

RDT 1000G PVR/12

Deze ontvanger kan digitale films en programma's rechtstreeks van de TV op een USB-stick opslaan (niet meegeleverd). Deze ontvanger kan bovendien foto's en films die op de stick zelf opgenomen zijn op de TV weergeven.

- 2000 Programmeerbare TV- en radiokanalen
- 8 Favorietengroepen
- Meertalig OSD
- Automatische en handmatige programmazoekefunctie
- Teletekst en ondertiteling
- VHF en UHF tuner
- Doorlaat loop through antenne
- LCN logische kanaalnummering
- Softwareupdate via USB-poort
- USB-poort om programma's en foto's op te slaan en weer te laten geven

12 VOLT 230



- Games, kalender, rekenmachine
- Stroomvoorziening 12 Vdc en 230 Vac


TELEPLUS X2

Richtingsantennes voor terrestrische digitale signalen

Deze antenne is ontwikkeld en gemaakt op basis van de ervaring die in de afgelopen jaren met de antenne TELEPLUS opgedaan is en het grote succes dat ermee is bereikt. Er is veel zorg aan de verhoging van de versterkingscurve besteed waarbij er een nog grotere gevoeligheid voor zwakkere signalen verkregen is. Dankzij de introductie van het RICHTMECHANISME van de POLARITEIT is het verder mogelijk om alle TV signalen (digitaal en analoog) die zowel in HORIZONTALE als in VERTICALE polariteit uitgezonden worden met maximale prestaties te ontvangen. (Met de komst van digitale uitzendingen zijn de signalen in VERTICALE polariteit in sommige landen zoals Italië en Engeland sterk toegenomen.) Er wordt een versterker met lage ruis met regelbare versterking meegeleverd die zowel op 12 als op 230 Volt functioneert.

HDTV

Dubbele polariteit 38dB

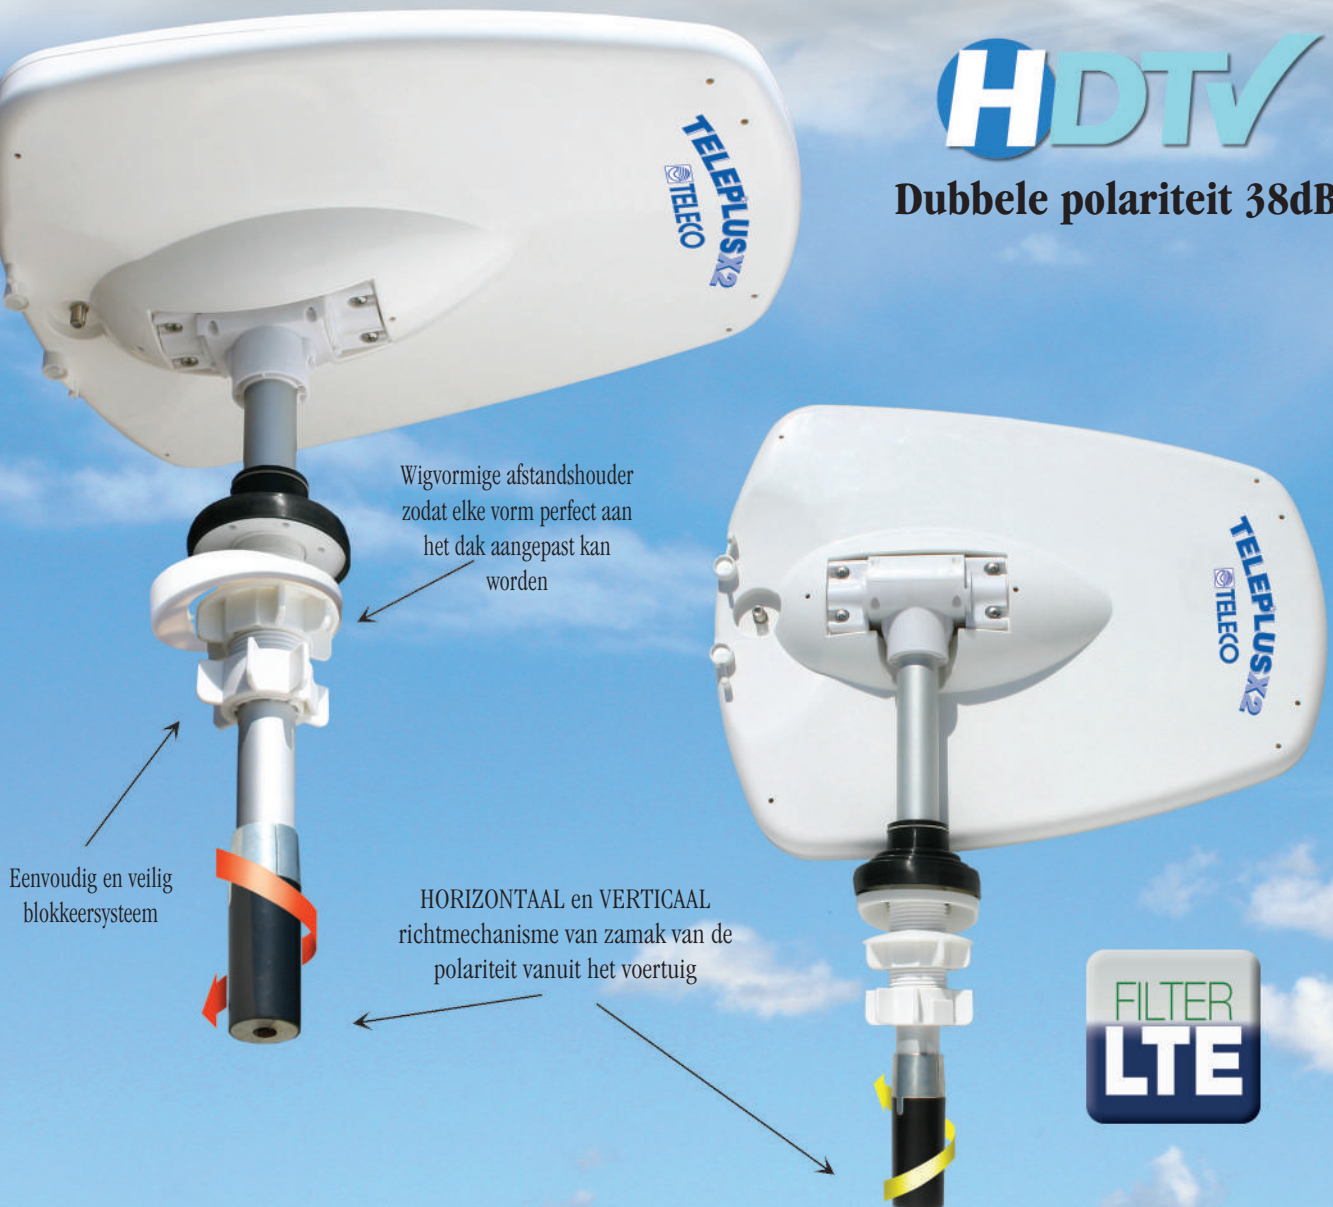

Teleplus X2 /39U

- Dubbele Polariteit
- Hoge versterking 38 dB (met versterker)

Versterking met versterker: 38 dB kanalen 21-69 (UHF)
Stroomvoorziening: 12 Vdc-230 Vac
met 39 cm lange mast voor installatie in een hangkastje

Voorzien van een **onderdrukingsfilter**

LTE om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe Smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).




HDTV

**FILTER
LTE**

TNT
10 CHANES GRATUITES

DVB T

Diagram. voor horizontale ontvangst



Teleplus X2 /165VU Teleplus X2 /110VU

- Dubbele Polariteit
- Hoge versterking 38 dB (met versterker)

Versterking met versterker:
38 dB kanalen 21-69 (UHF)
22 dB kanalen E5-E12 (VHF BIII)
20 dB kanalen E2-E4 (VHF BI)

Stroomvoorziening: 12 Vdc-230 Vac

Teleplus X2/165 VU: met 165 cm lange mast

Teleplus X2/110 VU: met 110 cm lange mast

Voorzien van een **onderdrukingsfilter**

LTE om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe Smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).



HDTV

**FILTER
LTE**

TNT
10 CHANES GRATUITES

DVB T





Diagram. voor horizontale ontvangst



TELEPLUS 3G

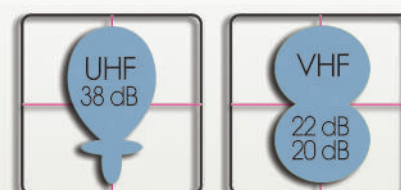


Diagram. voor horizontale ontvangst


Richtingsantennes voor terrestrische digitale signalen 38 dB

- Hoge versterking voor de ontvangst van ook zeer zwakke signalen
- Uitstekende wendbaarheid voor het onderdrukken van storingssignalen
- Mastbevestiging van zamak
- Regelbare versterker: UHF 38 dB - VHF-B3 22 dB - VHF-BI 20 dB
- Werkt op 12/24 Volt of 230 Volt
- gebruik in combinatie met de optionele uitschuifbare mast SF165 opties wordt geadviseerd.

Voorzien van een **onderdrukkingsfilter LTE** om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe Smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).

Inhoud van de set

- 1 UHF - VHF antenne (B3)
- 1 Regelbare versterker met 2 TV-uitgangen
- 1 Mastbevestiging Ø 30 met 5 meter lange kabel

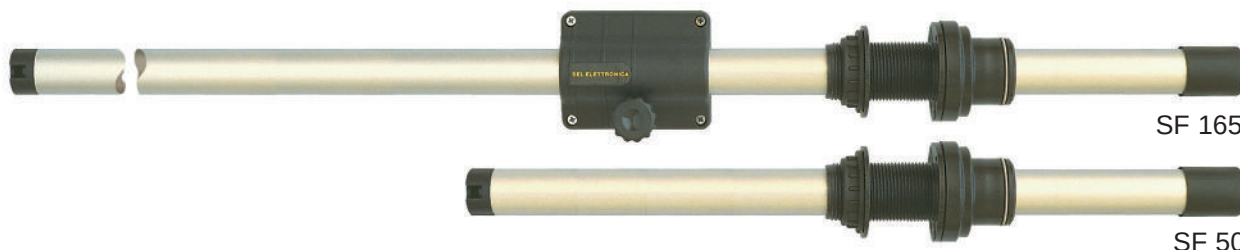

SF 165 - SF 50

UITSCHUIFBARE MAST VOOR MOTORHOMES EN CARAVANS

Deze mast geeft u de mogelijkheid om op een makkelijke manier uw TV-antenne te richten, zonder uit uw voertuig te stappen. Waterdicht door gebruik van een dubbel O-ring systeem. Geanodiseerd, roestvrij aluminium. Kompleet uitgerust, voor aansluiting van elk type antenne.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

SF 50: Lengte: 50 cm
 SF 165: Lengte: 165 cm
 Diameter: 30 tot 34 mm
 (met aanpassings mogelijkheid)
 SF 165: Gewicht: 1,1 Kg
 SF 50: Gewicht: 0,5 Kg

HDTV**TELEPLUS****Richtingsantennes voor
terrestrische digitale signalen 36dB****DVB T**

Voorzien van een **onderdrukkingsfilter LTE** om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe Smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Kanalen: 2 - 4 5 - 12 21 - 69
Regeling met versterker: (dB) 20 22 36
Stroomsoort: 12 / 24 Volt 220 Volt
Lengte: 50,5 cm.
Breedte: 40 - 70 cm.
Gewicht: 1,8 Kg.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 TV-antenne met mastbevestiging, voor masten van 25 tot 50 mm diameter.
- 1 regelbare versterker met 2 TV aansluitingen
- 5 meter coax-kabel 75 Ohm met stekker

WEEKEND**Alzijdige antennes voor
terrestrische digitale signalen****DVB T**

Voorzien van een **onderdrukkingsfilter LTE** om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe Smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Kanalen: 2 - 4 5 - 12 21 - 69
Regeling met versterker: (dB) 0 9 26
Stroomsoort: 12 / 24 Volt 220 Volt
Diameter: 28 cm.
Hoogte: 12 cm.
Gewicht: 0,7 Kg.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 TV-antenne met universele aansluiting voor dak-of mastmontage (masten van 32-34 mm)
- 1 Regelbare versterker met 2 TV aansluitingen
- 5 meter coax-kabel 75 Ohm
- 3 coax verbindingen

YACHTING 1 1**Alzijdige antennes voor
terrestrische digitale signalen****DVB T**

Voorzien van een **onderdrukkingsfilter LTE** om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe Smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Kanalen: 2 - 4 5 - 12 21 - 69
Regeling met versterker: (dB) 3 16 26
Stroomsoort: 12 / 24 Volt 220 Volt
Diameter: 38 cm.
Hoogte: 14,5 cm.
Gewicht: 1,0 Kg.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 TV-antenne met universele aansluiting voor dak-of mastmontage (masten van 32-34 mm)
- 1 Regelbare versterker met 2 TV aansluitingen
- 5 meter coax-kabel 75 Ohm
- 3 coax verbindingen

HDTV**WALKIE22****Alzijdige antennes voor
terrestrische digitale signalen****DVB T**

Voorzien van een **onderdrukkingsfilter LTE** om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe Smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Kanalen: 2 - 4 5 - 12 21 - 69
Regeling met versterker (dB): 5 22 26
Stroomsoort: 12 / 24 Volt 220 Volt
Diameter: 38 - 88 cm.
Hoogte: 14,5 cm.
Gewicht: 1,2 Kg.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 TV-antenne met universele aansluiting voor dak-of mastmontage (masten van 32-34 mm)
- 1 Regelbare versterker met 2 TV aansluitingen
- 5 meter coax-kabel 75 Ohm
- 3 coax verbindingen

WING - WING 1 1 - WING 22

Alzijdige antennes TV-antennes voor hoge snelheid



**Draaiing over
3 assen voor
optimale uitlijning
ten opzichte van het
dak**

De serie antennes Wing, Wing 11, Wing 22 is ontwikkeld om alle terrestrische digitale signalen te kunnen ontvangen. Er is speciale zorg besteed aan het ontwerp van een ultragestroomlijnde vorm waardoor deze antennes ook op de snelste motorhomes geïnstalleerd kunnen worden. Deze antennes zijn bovendien uitgerust met een speciale ergonomische voet waardoor het mogelijk is om deze antennes in elke willekeurige richting te buigen waardoor antennes ook makkelijk op gestroomlijnde daken van motorhomes en caravans van de nieuwe generatie geïnstalleerd kunnen worden.



WING DIGITAL TERRESTRIAL

Alzijdige TV-antenne 360° 26 dB UHF - 9 dB VHF- B3

MINI antenne (met een diameter van slechts 31 cm) die speciaal ontwikkeld is om UHF zenders te ontvangen. Dankzij een speciale configuratie van het circuit in combinatie met een versterker met hoge versterking is het ook mogelijk om programma's in VHF B3 te ontvangen.



Voorzien van een **onderdrukkingsfilter LTE** om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe Smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).

Versterking met versterker:

CH 2-4	0 dB
CH 5-12	9 dB
CH 21-69	26 dB

Voeding: 12/24 Volt - 230 Volt

Diameter: 31 cm

Hoogte: 16,5 cm

Gewicht: 1 Kg

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 Antenne inclusief 5 m lange coaxkabel en 3 F-stekkers
- 1 Versterker met regelbare versterking met 2 uitgangen voor 2 televisietoestellen, functionerend op 12, 24 en 230 Volt.



Diagram. voor horizontale ontvangst



12
VOLT
230



WING 1 1 DIGITAL TERRESTRIAL

Alzijdige TV-antenne 360° 26 dB UHF - 16 dB VHF- B3

Dankzij de grote gevoeligheid van de elektronische versterker in combinatie met het speciale ontwerp van de antenne is het mogelijk om ook TV-programma's op de laagste frequenties te ontvangen terwijl de externe afmetingen toch slechts beperkt blijven tot 38 cm.



Voorzien van een **onderdrukkingsfilter LTE** om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe Smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).

Versterking met versterker:

CH 2-4	3 dB
CH 5-12	16 dB
CH 21-69	26 dB

Voeding: 12/24 Volt - 230 Volt

Diameter: 38 cm

Hoogte: 16,5 cm


Gewicht: 1,2 Kg

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 Antenne inclusief 5 m lange coaxkabel en 3 F-stekkers
- 1 Versterker met regelbare versterking met 2 uitgangen voor 2 televisietoestellen, functionerend op 12, 24 en 230 Volt.



Diagram. voor horizontale ontvangst



12
VOLT
230



WING22 DIGITAL TERRESTRIAL

Alzijdige TV-antenne 360° 26 dB UHF - 22 dB VHF- B3

Uit de combinatie van twee antennes is deze DUAL POWER antenne ontstaan die uitstekende prestaties levert ook bij programma's op de laagste frequenties (VHF - B3). Bovendien is het dankzij de toepassing van een versterker met lage ruis ook mogelijk om zeer zwakke signalen te ontvangen.



Voorzien van een **onderdrukkingsfilter LTE** om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe Smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).

Versterking met versterker:

CH 2-4	8 dB
CH 5-12	22 dB
CH 21-69	28 dB

Voeding: 12/24 Volt - 230 Volt

Diameter: 38 cm

Hoogte: 16,5 cm


Gewicht: 1,4 Kg

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 Antenne inclusief 5 m lange coaxkabel en 3 F-stekkers
- 1 Versterker met regelbare versterking met 2 uitgangen voor 2 televisietoestellen, functionerend op 12, 24 en 230 Volt.



Diagram. voor horizontale ontvangst



12
VOLT
230



M-DVD5566 TRUCK

TRUCK
NAVIGATION

NAVIGATOR met 6,2" HD touchscreen voor campers met multimedia en Bluetooth systeem

GPS navigator met **Truck Navigation** functie die alle parameters van uw camper (massa, gewicht etc.) kent en beoordeelt en u uitsluitend de geschikte routes aanreikt en ook de routes signaleert die niet begaanbaar zijn



- Navigatie software Macrom gebaseerd op iGO engine
- 2D en 3D weergave met "digital elevations"
- Spraakbegeleiding in 28 talen
- Automatische zoom voor kruispunten en rotondes
- Meervoudige routeberekening
- Weergave afritten autosnelwegen
- Tunnelmodus (bij wegvallen van GPS-signaal)
- Aansluiting voor resistieve bediening aan het stuur
- Kaart Europa M-NV13160FEU Teatlas
- Updates en extra PDI online verkrijgbaar via de site www.naviextras.com
- AM/FM radio met RDS (Radio Data Systeem) en TP (verkeersinformatie)
- DVD/CD/MP3-speler
- USB- en SDHC-geheugenkaartlezer voor multimedia geluid- en beeldbestanden
- Bluetooth® handsfree set zowel voor bellen inclusief adreslijst als muziek beluisteren met Parrot technologie
- Apple MFI-certificering als garantie voor optimaal gebruik van iPhone en iPod
- Mogelijkheid voor achtercamera met automatische inschakeling



- ISO grootte 2
- 6,2" scherm met hoge resolutie (800x480)
- Touch Screen bedieningen
- Meerkleurige RGB-schermverlichting
- RDS tuner met FM en AM band
- 30 instelbare FM en AM voorkeursstations
- Geïntegreerde GPS-ontvanger
- Bluetooth handsfree set Parrot CK500
- Dragers: CD/DVD/USB/SDHC

- Formaten: MP3/WMA/MPEG/AVI/JPG
- Speciale gleuf voor micro SD-navigatiekaart
- 1 Micro-USB-ingang aan de voorzijde + 1 type A USB-ingang aan de achterkant
- SD-geheugenkaartlezer voorkant
- 4+1 voorversterkte uitgangen
- 1 video-uitgang achterkant
- 1 audio-/video-ingang achterkant
- Ingang voor achteruitrijcamera
- Inwendige versterking 4x45 Watt
- Afstandsbediening

ACCESSOIRES



TM-KITVC.01 set voor Ducato Citroen Jumper M-DVD5566

- 1) Steunen voor montage van speakers
- 2) Kap voor montage op Fiat Ducato
- 3) Kabel voor aansluiting van handrem

- 4) Adapter voor radio-antenne
- 5) 2 Beugels voor montage op Fiat Ducato
- 6) Bedrading voor aanpassing van Fiat Ducato
- 7) Bedrading voor aansluiting op speakers

TM3C.62

2-weg coaxiale speakers van 6 1/4", 140 W





TRC 14 CCD
Achteruitrijcamera

- CCD SONY 1/4
- 110° groothoek
- Hoge resolutie
- Infrarood LEDs met lage lichtintensiteit < 0,1 Lux
- Microfoon
- Spiegelfunctie
- Verwarmingsfunctie
- 20 m kabel
- Zilverkleurige of witte behuizing
- Zoutproefbestendige behuizing van geanodiseerd persgietaluminium, IP69K



TRC 13S CCD
Achteruitrijcamera met automatische afsluitklep

- Automatische motorlens
- SONY color CCD camera 1/3
- 130° groothoek
- Infrarood LEDs ter compensatie van lage lichtintensiteit < 0,1 Lux
- Microfoon
- Spiegelfunctie
- Verwarmingselement met temperatuurregeling
- Elektronische regeling van lichtintensiteit
- 20 m kabel
- Behuizing van geanodiseerd aluminium met poedercoating, beschermende afdekking en roestvaststalen houder



TRCL CMOS
Zijcamera

- 130° groothoeklens
- Hoge resolutie
- 0,5 Lux infrarood LEDs voor nachtzicht
- Microfoon
- Instellingshoek op basis van de eigenschappen van de diverse voertuigen
- Flexibele houder voor normaal zicht naar achteren, houder voor zicht bij achteruitrijden, zijwaarts zicht naar links en rechts
- Weersbestendige behuizing, IP67K



TP7 HR
7" LCD monitor met hoge resolutie

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 7" LCD monitor met hoge resolutie | 7" TFT scherm/16:9 |
| Hoge lichtintensiteit | 800 cd/m2 |
| Video-ingang | 1V +/-20%75 Ohm |
| Audio-ingang | 400mA/1W |
| Stroomvoorziening | 12V-32V DC |
| Verbruik in stand-by | <50mA |
| TV-systeem | PAL/NTSC |
| Werkings temperatuur | -15°C - +65°C |

- Inhoud van de verpakking
- 1 monitor
 - 1 installatiebasis
 - 1 bedrading
 - 1 zonneklep
 - 1 schroeven

TFV20D

20" HD TV voor caravans en campers met DVD-speler

Ingebouwde DVB-S2 satelliet- en terrestrische HD ontvanger

FRANSAT en M7 goedgekeurd met Fastscan functie



- 12 Vdc of 230 Vac voeding
- DVD-speler
- USB-poort met multimedia PVR functie voor opnemen en afspelen van video- en audiocontent
- Timeshift-functie
- 19,5" scherm (49,5 cm diagonaal)
- 10.000 satelliet- en terrestrische zenders met LCN
- OSD in 23 talen
- Teletext
- Timer
- Kinderslot
- Audiovermogen 2,5 W met equalizer

Aansluitingen

- 1 HDMI-aansluiting
- 1 SCART-aansluiting
- 1 AV-aansluiting voor headset
- 1 PC/YUV-aansluiting
- 1 CI+ aansluiting
- 1 digitale audioaansluiting
- 1 multimedia USB-poort
- 1 12 Vdc voedingsaansluiting

Technische specificaties

- 1 WGA resolutie (1366x768)
- 1 Helderheid 250 CD/M2
- 1 Contrast 1000:1
- 1 Responstijd 5 ms
- DVB-S2 satelliet
- DVB-T terrestrisch



LED Mobile TV

**Speciaal
voor campers
en caravans**



Multifunctionele sensor
om ook de antenne met
slechts één afstands-
bediening te
besturen (patent
aangevraagd)



**Alle terrestrische en
satelliet-televisieprogramma's
met één
tv zonder dat er externe
decoders nodig zijn**



TS8
Vereenvoudigde
afstandsbediening
met 8 toetsen (optie)


Waarom een aparte DVB-S2 kaart?

- Omdat de zenders van 4 of 5 satellieten zonder storingsproblemen op de lijsten in het geheugen opgeslagen kunnen worden.
- Omdat het wisselen van zender veel sneller is.
- Omdat er een CI+ slot beschikbaar is dat alleen bestemd is voor gecodeerde satelliet programma's en bovendien een terrestrisch CI slot en er dus 2 Smart-Cards tegelijk gebruikt kunnen worden.

- Dubbele HD kaart: 1 x Satelliet DVB - S2
1 x Terrestrisch DVB-T MPEG 4
- Dubbel CI+ slot voor CAM HD en SD modules voor zowel gecodeerde satellietprogramma's als terrestrische programma's
- Dubbele USB 2.0 aansluiting voor opnemen en afspelen zowel van satelliet- als terrestrische programma's (PVR)
- 4000 Satelliet SD en HD tv- en radiokanalen
- 2000 Terrestrische SD en HD tv- en radiokanalen
- Alle modellen zijn uitgerust met een multifunctionele IR sensor waarmee de gebruiker met slechts één afstandsbediening zowel de tv als de automatische satellietantennes FLATSAT ELEGANCE S en FlatSat KOMFORT S kan bedienen.
- Time-Shift functie op alle modellen, waarmee het mogelijk is om het kijken naar een programma tijdelijk te onderbreken en later weer verder te kijken, vanaf het moment waar het programma onderbroken was. Dit is mogelijk door de USB aansluitingen op de televisie voor het opnemen en afspelen van programma's te gebruiken door er een geschikte USB stick in te steken.
- Ontspiegelde schermen voor een goed beeld ook op plaatsen waar veel licht is
- Grote beeldhoek zowel verticaal als horizontaal

• Verkrijgbaar in 3 maten

TH2/19D 19" - TY2/22D 22" - TY2/24 24" - TY2/32 32"

				
Model	TH2/19D	TY2/22D	TY2/24	TY2/32
Schermgrootte	19" 48cm	22" 56cm	24" 61cm	32" 82cm
Maximale resolutie	1366 x 768	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Schermformaat	16:9	16:9	16:9	16:9
Contrast	1000:1	1000:1	5000:1	4000:1
Helderheid	250 cd/m2	250 250 cd/m2	300 250 cd/m2	400 250 cd/m2
Aantal kleuren	16,7 M	16,7 M	16,7 M	16,7 M
Responstijd	5 mS	8 mS	12 mS	6,5 mS
Beeldhoek (L/R, H/D)	170/160	178/178	178/178	178/178
Terrestrische DVB-T ontvangst				
Standaard HD	MPEG 4	MPEG 4	MPEG 4	MPEG 4
TV / RADIO KANALEN	2000	2000	2000	2000
CI+ slot	•	•	•	•
Favorietenlijst	4	4	4	4
USB 2.0 aansluiting	•	•	•	•
Automatische zoekfunctie	•	•	•	•
LNC kanalen sorteren	•	•	•	•
Teletekst	•	•	•	•
Satelliet DVB-S2 ontvangst				
Standaard HD	DVB-S2	DVB-S2	DVB-S2	DVB-S2
TV / RADIO KANALEN	4000	4000	4000	4000
CI+ slot	•	•	•	•
Favorietenlijst	8	8	8	8
USB 2.0 aansluiting	•	•	•	•
Teletekst	•	•	•	•
DVD	•	•	-	-
Algemene kenmerken				
Meertalig OSD	D, UK, F, I, S, P	D, UK, F, I, S, P	D, UK, F, I, S, P	D, UK, F, I, S, P
Ondertiteling	•	•	•	•
Timer	•	•	•	•
Parental Lock (kinderslot)	•	•	•	•
Elektronische spelletjes	•	•	•	•
Geluidsterkte	2x3 W	2x3 W	2x3 W	2x8 W
Aansluitingen				
RF satelliet	F vrouwtje	F vrouwtje	F vrouwtje	F vrouwtje
RF terrestrisch	IEC 9,5 vrouwtje	IEC 9,5 vrouwtje	IEC 9,5 vrouwtje	IEC 9,5 vrouwtje
CI+ slots	2	2	2	2
HDMI	2	2	2	2
Scart	1	1	1	1
A/V input	1 Mini A/V 1 Mini YPbPr	1 Mini A/V 1 Mini YPbPr	1 Mini A/V 1 Mini YPbPr	1 Mini A/V 1 Mini YPbPr
PC INPUT	1xVGA+Audio	1xVGA+Audio	1xVGA+Audio	1xVGA+Audio
Audio OUT	1 x tulpstekker hoofdtelefoon	1 x tulpstekker hoofdtelefoon	1 x tulpstekker hoofdtelefoon	1 x tulpstekker hoofdtelefoon
USB 2.0 aansluitingen	2	2	2	2
Infrared Out	•	•	•	•
Stroomvoorziening				
Spanning	12Vdc/230Vac	12Vdc/230Vac	12Vdc/230Vac	12Vdc/230Vac
Operationeel verbruik	1,8 - 2,3 A	2,7 - 3,2 A	2,4 - 3,3 A	6,0 - 7,0 A
Stand -by verbruik	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
ON-OFF knop	•	-	-	-
Grootte Gewicht				
Breedte / Hoogte / Diepte zonder voet	440X275X50	526X331X54	582X362X54	772X483X66
Breedte / Hoogte / Diepte met voet	440X300X150	526X371X175	582X402X175	772X540X195
Netto Gewicht	3,00 Kg	3,80 Kg	4,60 Kg	9,0 Kg



ITALY

Via E. Majorana 49
48022 LUGO (RA)
Tel. + 39 0545 25037
Fax. + 39 0545 32064
mail: info@telecogroup.com
www.telecogroup.com
Assistenza 899 899 856



DEUTSCHLAND

82041 Deisenhofen
Tel. 08031 98939
Fax 08031 98949
telecogmbh@telecogroup.com
www.telecogroup.com



facebook.com/telecodeutschland



FRANCE

3, Impasse des Iles
ZA La Maladière
07300 St Jean de Muzols
mail: contact@telecogroup.fr
www.telecogroup.fr



ITALY

Via E. Majorana 49
48022 LUGO (RA)
Tel. + 39 0545 25037
Fax. + 39 0545 32064
mail: telair@telecogroup.com
www.telecogroup.com

IN EUROPE:

GREAT BRITAIN - SCAN TERIEUR LTD
30, The Metro Centre, Tolpits Lane - Watford,
Herts - England - WD18 9XG
Tel. 01923 800353 - Fax 01923 220358
e-mail: info@scan-terieur.com
www.scan-terieur.com

THE NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG/DENMARK/SWEDEN
KARMAN TRADING
Tel. +31 (0) 341 722450 - Fax +31 (0) 341 722451
e-mail: info@karmantrading.eu
www.karmantrading.eu
www.telecobenelux.eu

FRANCE - TELECO SAS
3, impasse des Iles - ZA La Maladière
07300 St Jean de Muzols - France
Tél. 04 75 08 49 17 - Fax 09 70 32 83 00
contact@telecogroup.fr
www.telecogroup.fr
SERVICE COMMERCIAL :
Jean-Philippe Bleys
Tél. 02 48 58 03 67 Fax 02 48 58 35 85
teleco.telair@bleysetd.com
Service Technique :
Tél. 06 83 31 44 05 ou 04 75 08 28 25
www.techmobilefrance.com

ESPAÑA - ADD SICMAP S.L.
EVA Caravan - Via Sergia 92 - Pol. Ind. Pla d'en Boet II
08302 MATARÓ (Barcelona)
Tel. 93 790 35 26 - Fax. 93 796 21 17
info@addsicmap.com
Servicio técnico: Fills de Rocha i Lopez, S.L- C/Goya,4
08903 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona - España
Tel. 933 333 753 - Fax 933 337 236
fillsrocha@fillsrocha.com

ÖSTERREICH - TELECO GmbH
82041 Deisenhofen - Deutschland
Tel. 0049 8031 98939 - Fax. 0049 8031 98949
telecogmbh@telecogroup.com
www.telecogroup.com
SERVICE 0900 94 94 70

DEUTSCHLAND - TELECO GmbH
82041 Deisenhofen - Deutschland
Tel. 08031 98939 - Fax 08031 98949
telecogmbh@telecogroup.com
www.telecogroup.com
VERTRETUNG:
Zimmer - Technik für Mobile Freizeit
Raiffeisenstr. 6 - 64347 Griesheim
Tel. 06155 797873 - Fax 06155 797871
info@zimmer-mobiltechnik.de
SERVICE 08921129997

Foto e disegni non contrattuali - Les photos et les dessins ne sont donnés qu'à titre indicatif - We reserve the right to make technical changes without prior notice
- Fotos und Zeichnungen nicht vertraglich - Foto's en tekeningen niet contractueel -
Fotos y planos no indicados en contrato



Kundendienst beim
ausgewählten
Bosch Service!



www.facebook.com/pages/
Telecogroup/213241202111442